


Magic Box® Elektro doppio

INTONACO DOUBLE FOR SOLID WALLS

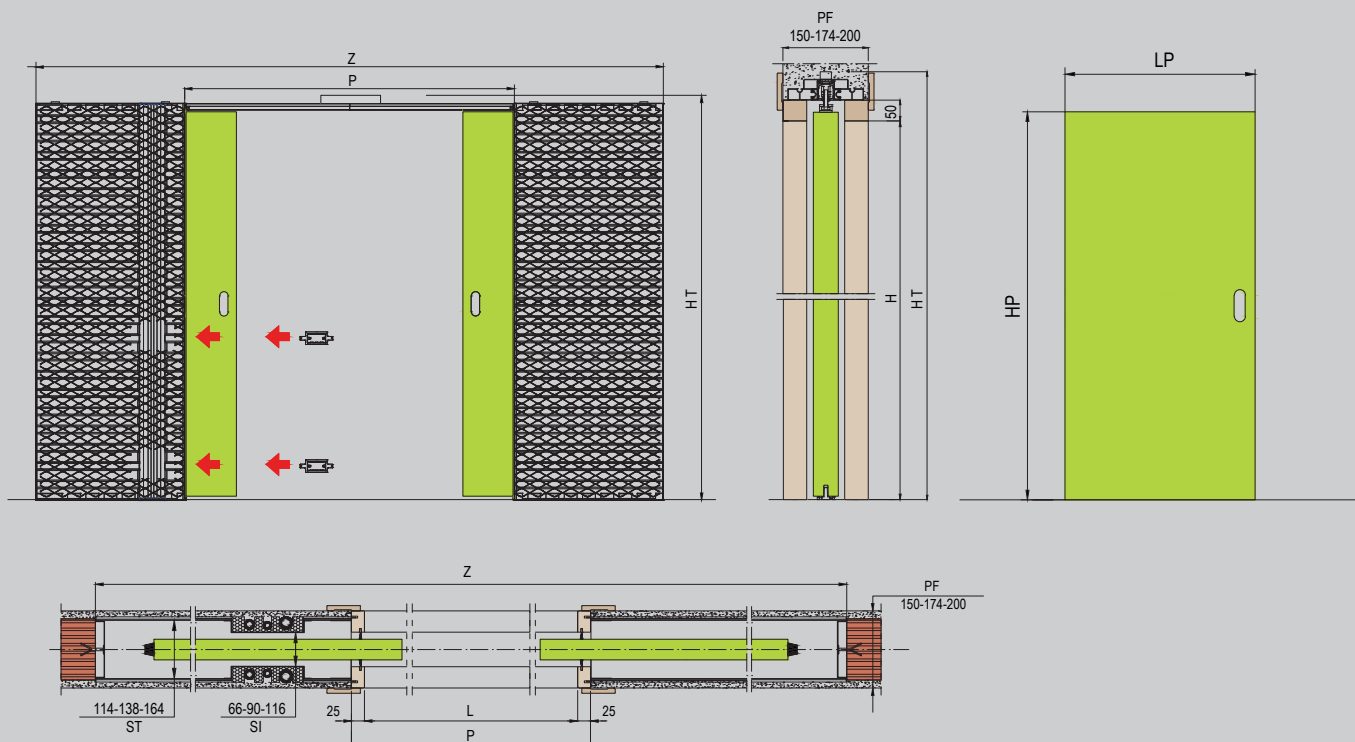

STANDARD

misure in mm - sizes in mm

L x H	Z	HT	P	ST	PF	LP x HP
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530	2120/2160/2220	1250	114/138/164	150/174/200	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930	2120/2160/2220	1450	114/138/164	150/174/200	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330	2120/2160/2220	1650	114/138/164	150/174/200	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730	2120/2160/2220	1850	114/138/164	150/174/200	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130	2120/2160/2220	2050	114/138/164	150/174/200	1015÷1030 x 2010/2040/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4530	2120/2160/2220	2250	114/138/164	150/174/200	1115÷1130 x 2010/2040/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4930	2120/2160/2220	2450	114/138/164	150/174/200	1215÷1230 x 2010/2040/2110

NOTE TECNICHE

A richiesta sono disponibili altri controtelai a misura speciale con larghezze (L) a partire da 500+500 mm fino a 1500+1500 mm ed altezze (H) a partire da 500 mm fino a 3000 mm.

Le misure intermedie in L e H del controtelaio variano di 50 mm.

Per il controtelaio con struttura (ST) da 114 mm è consigliabile l'utilizzo di pannelli porta con spessore max (SP) di 43 mm, compresi eventuali cornici fermavetro.

La dotazione standard comprende nr 2 scatole elettriche a 3 moduli (spessore 40 mm) e nr 2 tubi corrugati premontati Ø 20 mm. È inoltre cablato nr 1 cavo di terra su ogni lato del controtelaio.

Le predisposizioni per la posa di nr 3 tubi corrugati Ø 16/20/25 mm per le utenze elettriche sono presenti su entrambi i lati del controtelaio (type A); per averle su entrambi i controtelai inoltrare richiesta in azienda (type B).

Portata standard dei carrelli in dotazione: 120 kg.

TECHNICAL INFORMATIONS

Special systems can be produced on demand with the width (L) starting from 500+500 mm up to 1500+1500 mm, and height (H) from 500 mm up to 3000 mm.

Intermediate sizes L and H are available in increments of 50 mm.

Systems with 114 mm structure (ST) are suitable for doors up to 43 mm thick (SP), including panel arch top door.

The system is supplied with n. 2 sockets provided with 3 units (40 mm thick) and with n. 2 premounted corrugated pipes Ø 20 mm. On each side of the frame there is n. 1 earthing wire.

The settings for the electrical wiring and sockets of nr 3 corrugated pipes Ø 16/20/25 mm are on both sides of the frame (type A); ask Protek to have them on both frames (type B).

Standard payload of the hanging kit supplied: 120 kg.